


UWAGA!

- 1. WYMIARY SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE W NATURZE.
- 2. POSADZKI WYKONAĆ JAKO PŁYWAJĄCE Z DYLACJĄ OBWODOWO PRZY ŚCIANIE ZE STYROPIANU GR.1,0cm
- 3. W DACHU O UKŁADZIE PŁATWIOWO-KLESZCZOWYM OBOWIĄZKOWO UZUPEŁNIĆ BRAKUJĄCE SŁUPY I KLESZCZE

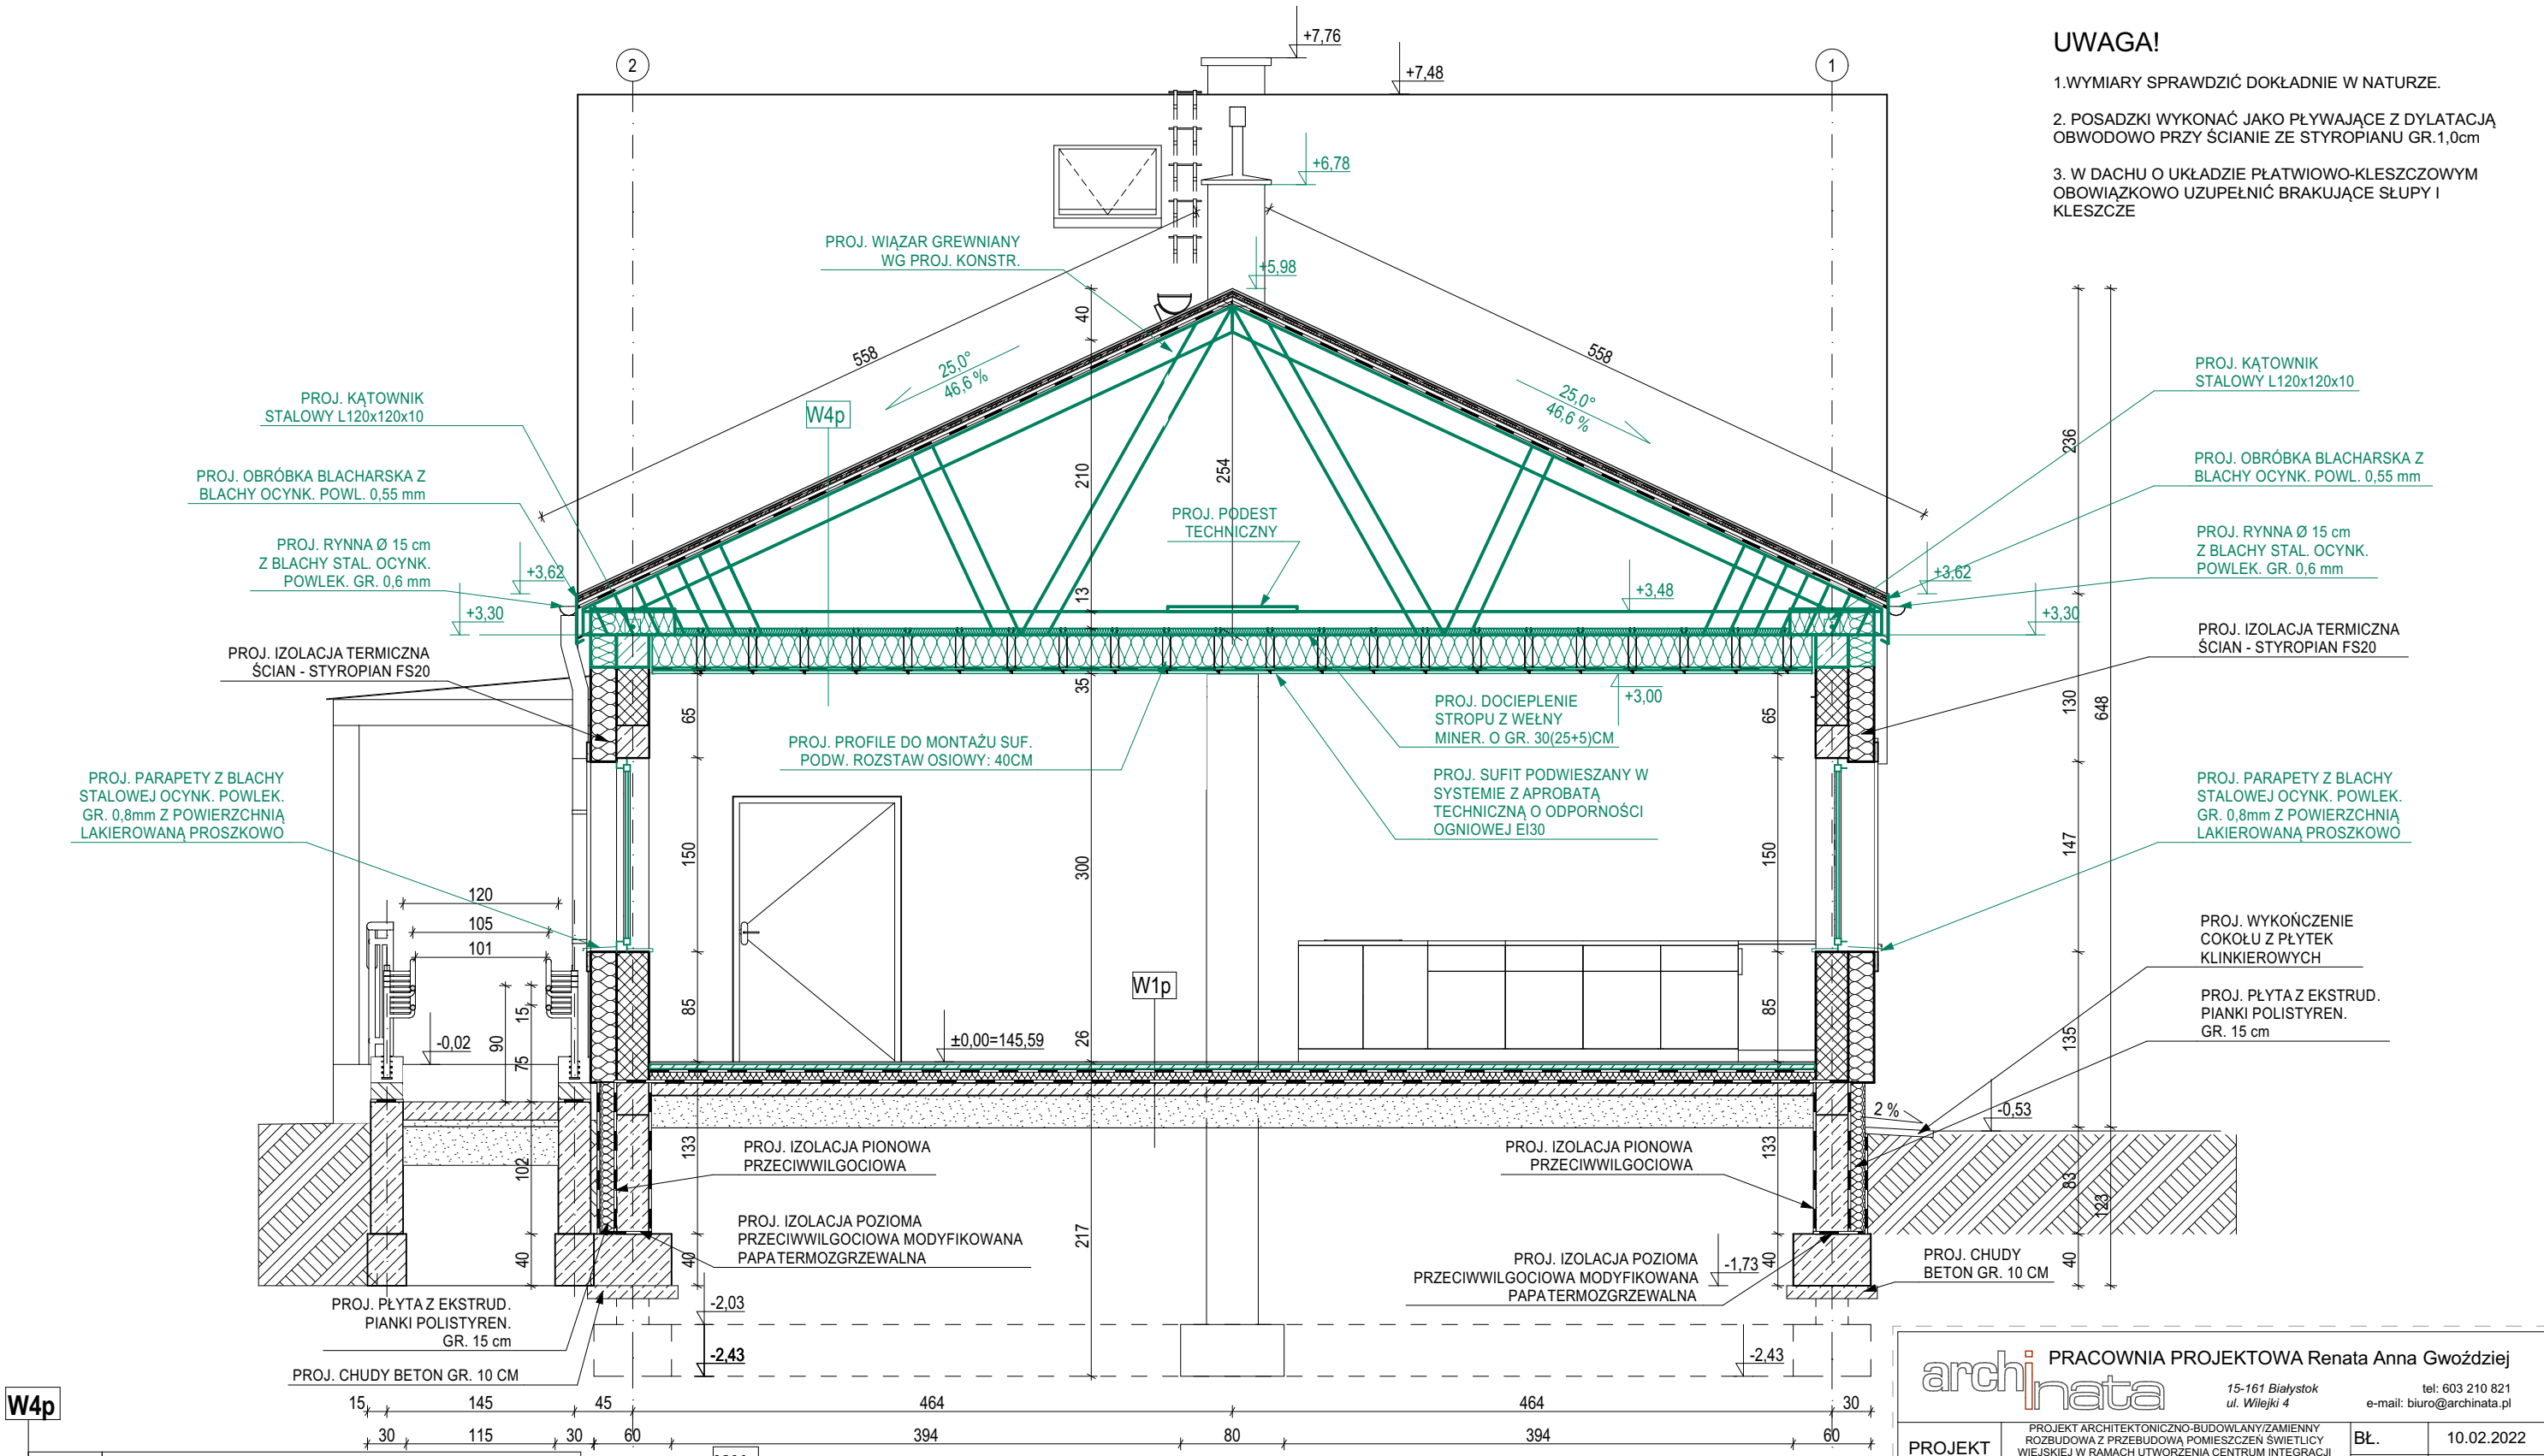

W4p

	Blacha trapezowa
4cm	Łaty drewniane 4x6cm
2,5cm	Kontrłaty drewniane 2,5x5cm
	Wiatroizolacja o dużej paroprzepuszczalności
2,5cm	Deskowanie pełne impregnowane
	Wiązาร์ drewniany wg proj. konstr.
	Pustka poddasza nieużytkowego
	Podest techniczny
30cm	Wełna mineralna gr. 30cm (25+5)
	Ruszt systemowy do sufitu podwieszanego
	Folia paroizolacyjna
5cm	Płyta gipsowo-kartonowa REI30

W1p

2cm	Gres
0,5cm	Zaprawa klejowa
5,0cm	Gładź cementowa z warstwą samopoziomującą zbrojona krzyżowo 25x25cm prętami Ø6mm
	Ogrzewanie podłogowe
	Warstwa ochronna z folii polietylenowej
10cm	Izolacja cieplna
	Izolacja przeciwwilgociowa
10cm	Podkład betonowy B-20
25cm	Podbudowa z piasku zagęszczonego warstwami

PRACOWNIA PROJEKTOWA Renata Anna Gwoździej			
archinata		15-161 Białystok ul. Wilejki 4	tel: 603 210 821 e-mail: biuro@archinata.pl
PROJEKT	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY/ZAMIENNY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEN ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RAMACH UTWORZENIA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JUSZKOWYM GRODZIE WRAZ Z BUDOWĄ DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA SZCZELNEGO O POJEMNOŚCI 10M3, OBR. JUSZKOWY GRÓD, JEDN. EW. 200207. 5 MICHAŁOWO, KAT. BUD. IX, XI	BL.	10.02.2022
		SKALA	1:50
		NR RYS.	7
RYSUNEK	Przekrój A-A	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY/ZAMIENNY	
Autor	mgr inż. arch. R. A. Gwoździej	nr upr. BL-PdOKK/57/2005	podpis/data
Współpraca	mgr inż. arch. wnętrz E. Kudłowska		10.02.2022
Konstrukcje	mgr inż. S. Sanejko	BL/138/93	10.02.2022
Inst. sanitarne	mgr inż. K. Szepielow-Szafranowska	BL-19/99	10.02.2022
Inst. elektryczne	mgr inż. J. Topolski	BL/5/01	10.02.2022
Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83 z dn.04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w całości lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione			