


RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1:100
STROP PIWNIC

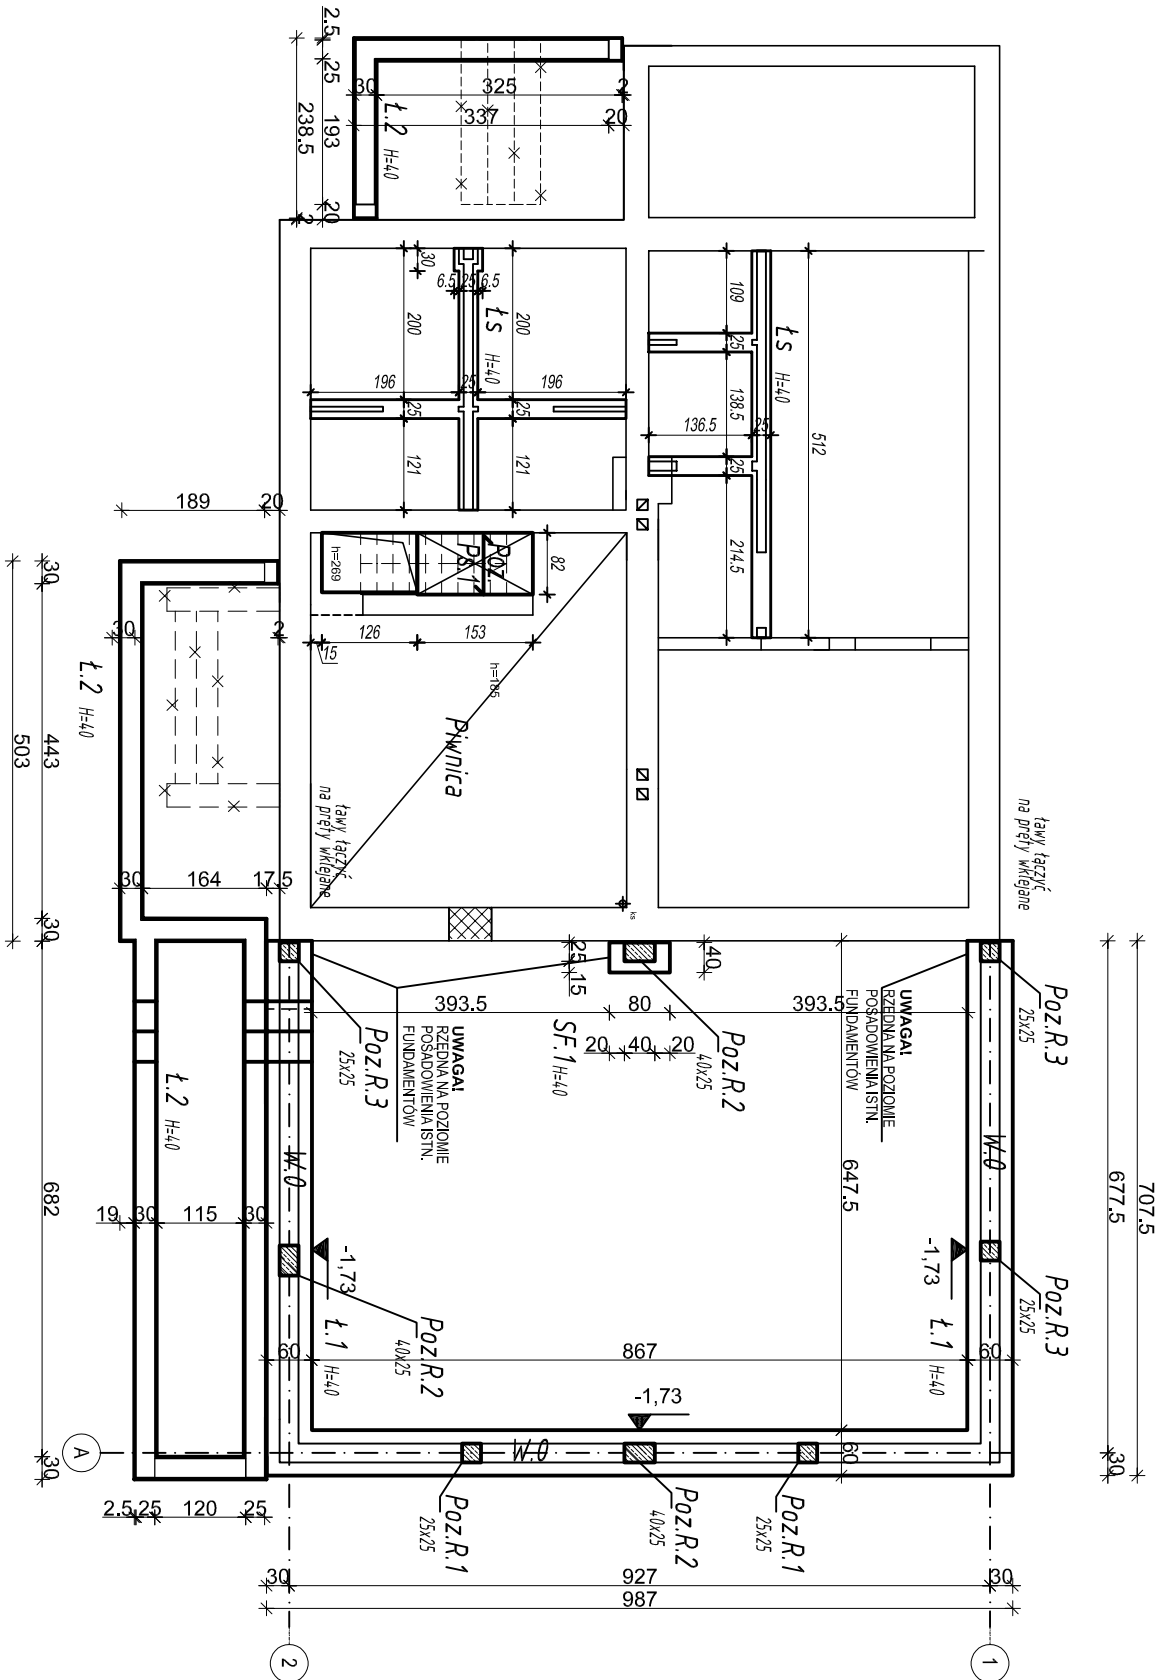

- UWAGA:
- Poziom porównawczy 0,00=14,5,59m n.p.m.
 - Poziom posadowienia = -1,73=14,3,66m n.p.m. do ok. -2,43=14,3,16
 - Poziom posadowienia min. 1,20m poniżej terenu projektowanego - umowna granica przenarzania gruntu.

- UWAGA:
- Beton fundamentów C16/20 (B20)
 - W przypadku natrafienia na grunt niebudowlany (nasypany, z domieszką gruzu, organiczny itp.) należy go wybrać i uzupełnić pospółką lub piaskiem grubym i średnim zagęszczonym warstwami do l=0,5
 - Pasek warstw podposadzkowych zagęszczony warstwami do l=0,4
 - Zabrania się wykonywania przejść instalacyjnych poniżej poziomu posadowienia fundamentów.

PRACOWNIA PROJEKTOWA Renata Anna Gwoździej		15-161 Białystok	tel. 603 210 821
ul. Wiejski 4		e-mail: biuro@archinat.pl	
PROJEKT	PROJEKT TECHNICZNY/ZAMINIENNY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEN ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RAMACH UTWORZENIA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JUSZKOWYM GRODZIE WRAZ Z BUDOWĄ PODZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ, KANAŁIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z BUDOWĄ ZABIORNIKA SZCZELNEGO O POJEMNOŚCI 10m ³ .	Bt.	10.02.2022
	OBR. JUSZKOWY GROD. JEK. EW. 200207.5. KAT. BUD. IX. XI.	SKALA	1:100
		NR RYS.	K-1
RYSUNEK	Rzut fundamentów	PROJEKT BUDOWLANY	ZAMINIENNY
Konstrukcje	mgr. inż. S. Samojło	nr upr. Bt/13893	podpis/data 10.02.2022
Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.Nr24, poz. 83 z dn. 04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w całości lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione			