






RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1:100

STROP PIWNIC

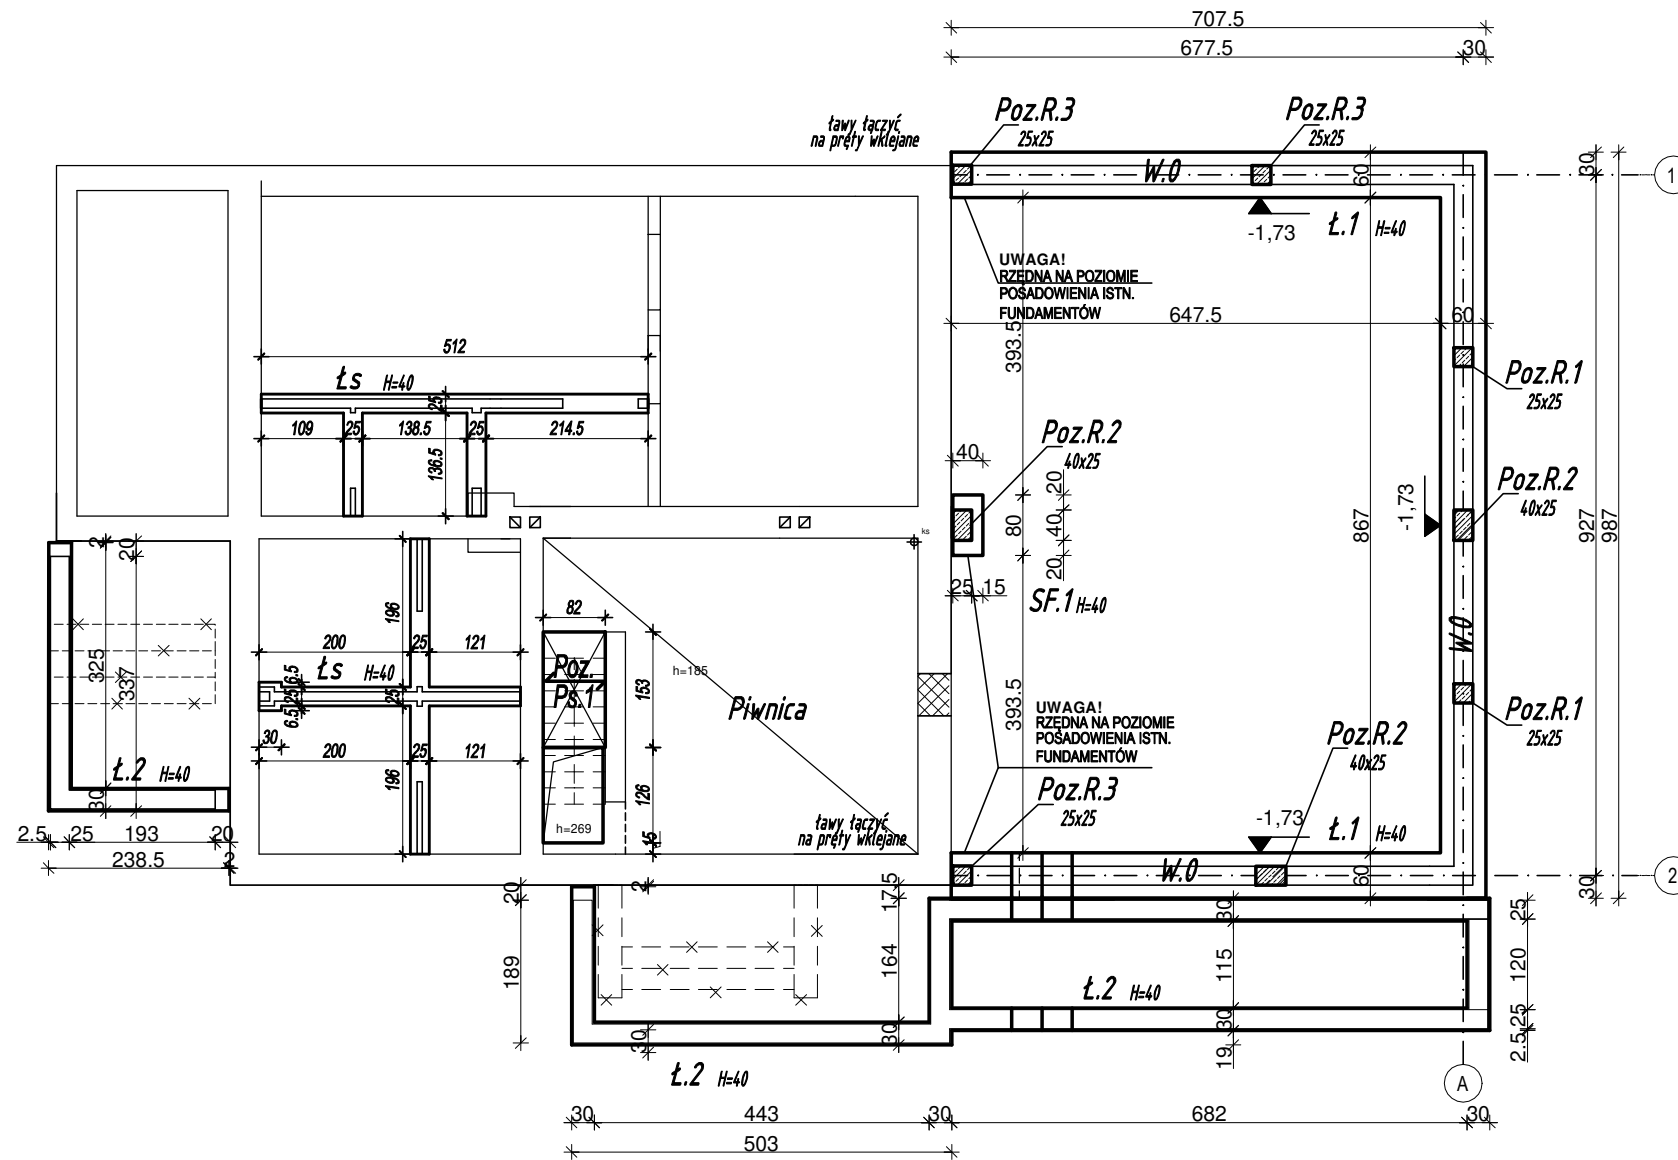

LEGENDA:

-  wyburzenia
 proj. elementy
 замуrowania
 istn. schody do rozbiórki

UWAGA:

1. Poziom porównawczy 0,00=145,59m n.p.m.
2. Poziom posadowienia = -1,73=143,86m n.p.m.
do ok. -2,43=143,16
3. Poziom posadowienia min. 1,20m poniżej terenu
projektowanego - umowna granica przemarzania gruntu.

UWAGA:

1. **Beton fundamentów C16/20 (B20)**
- Beton podkładowy C12/15 (B15)**
2. W przypadku natrafienia na grunt niebudowlany (nasypany, z domieszka gruzu, organiczny itp.) należy go wybrać i uzupełnić pospółką lub piaskiem grubym i średnim zagęszczonym warstwami do $\lambda_0=0,5$
3. Piasek warstw podposadzkowych zagęszczony warstwami do $\lambda_0=0,4$
4. Zabrania się wykonywania przejść instalacyjnych poniżej poziomu posadowienia fundamentów.

		PRACOWNIA PROJEKTOWA Renata Anna Gwoździej ul. Wilejki 4 15-161 Białystok tel: 603 210 821 e-mail: biuro@archinata.pl	
PROJEKT	PROJEKT TECHNICZNY ZAMIENNY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RAMACH UTWORZENIA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JUSZKOWYM GRÓDZIE WRAZ Z BUDOWĄ DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA SZCZEGÓLNEGO O POJEMNOŚCI 10M3, OBR. JUSZKOWY GRÓD, JEDN. EW. 200207_5, KAT. BUD. IX, XI		BŁ. 10.02.2022
			SKALA 1:100
			NR RYS. K-1
RYSunEK	Rzut fundamentów		PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY
Konstrukcje	mgr. inż. S. Sanejko	nr upr. BŁ/138/93	podpis/data 10.02.2022
Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr24, poz.83 z dn.04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w całości lub w fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione			