


DETAL "B" - OCIEPLENIE OŚCIEŻNICY OKIENNEJ

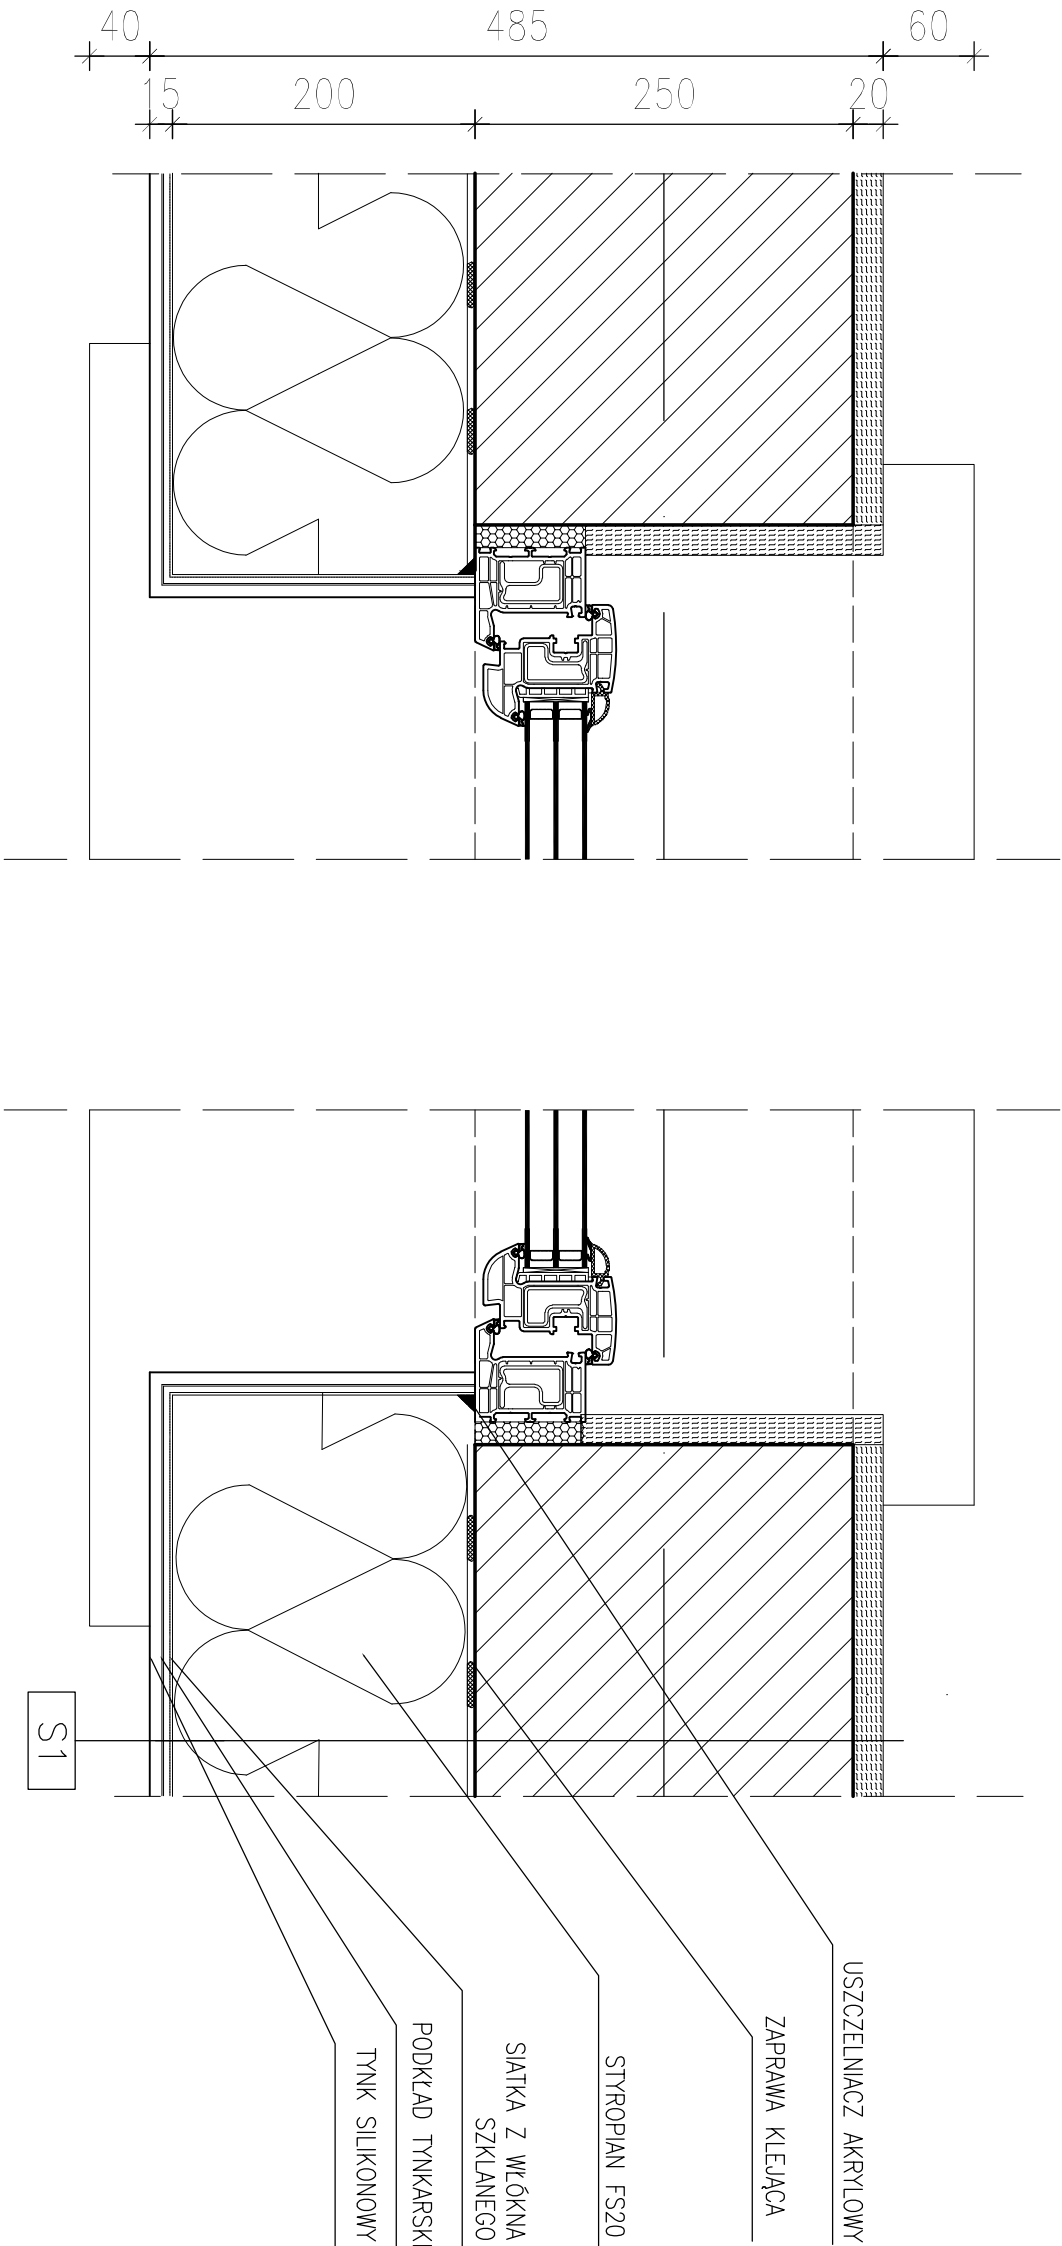

UWAGI:

- ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI
- WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WYMIARY PODANO W "MM", RZĘDNE W "M"
- EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI LUB WĄTPLIWOŚCI W DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM
- ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PRAC, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH – ZGODNIE ZE SZUKĄ BUDOWLANĄ
- WSZYSTKIE UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MAJĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ I BHP ORAZ POSIADAĆ ODPowiednie ATESTY I APROBATY
- WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE ZWIĄZANE Z OKREŚLONĄ TECHNOLOGIĄ WYKONAĆ ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA EWNETUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE O NIE NIŻSZYM STANDARDZIE UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM
- PRACE BUDOWLANE PROWADZIĆ ZGODNIE Z INFORMACJĄ BIOZ
- POSADZKI WYKONAĆ JAKO PŁYWAJĄCE Z DYLATACJĄ OBWODOWO PRZY ŚCIANIIE ZE STYROPIANU GR.1,0cm

S1	WARSTWY PROJ. WG PROJ. PODSTAWOWEGO
	CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY
	PIŁYN GRUNTUJĄCY
	SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO 145 g/m2
	W POZ. PARTERU 2-WARSTWY SIATKI
	UNIWERSALNA ZAPRAWA KLEJOWA DO WTAPIANIA
	SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO
20,0 cm	STYROPIAN FS20
	ZAPRAWA KLEJĄCA
25,0 cm	BLOCZKI SILIKATOWE
	TYNK

<div>archi natka</div> <div>15-161 Bielszok, ul. Wilejki 4</div> <div>tel. 603 210 821 e-mail: biuro@archinatka.pl</div>					
PRACOWNIA PROJEKTOWA Renata Anna Gwoździej					
PROJEKT	ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEN ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RAMACH UTWORZENIA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JUSZKOWYM DOZWIENIEJ INSTALACJI KANAŁIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNICĄ SZCZELNEGO O POJEMNOŚCI 10m3 W RAMACH ZABUDOWY USŁUGOWEJ, OBR. JUSZKOWY GRÓD, JEON. EW. 2020/7, 5 MICHAŁOWO, KAT. BUD. IX, XI				Bt. 10.02.2022
RYSUNEK	DETAL "B" - OCIEPLENIE OŚCIEŻNICY OKIENNEJ				SKALA 1:5 NR RYS II
Autor	mgr inż. arch. R. A. Gwoździej	mgr upr. BŁ-740KK.5/7/2005	podpis/data		10.02.2022
Współpraca	mgr inż. arch. wprz E. Kudłowska				10.02.2022
Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U./24, poz.83 z dn. 04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w całości lub w fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione					